

Ťažké nerezové poklopy pre vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy tvrdých podláh

Popis

- Špeciálne navrhnuté pre použitie vo vonkajších oblastiach, kde si to vyžaduje automobilový prístup.
- Poklopy môžu byť upevnené rýchlo a nenápadne do vnútra všetkých typov tvrdej podlahovej úpravy: betón, prírodný kameň.
- Jedinečné, patentované profily poklopov sú kónické, pre ľahké vyberanie a časti rámu z týchto profilov sú kľúčové, pre správne osadenie. Poklopy sú precízne vyrobené, aby sa zabránilo znehodnoteniu.
- Je možné objednať poklopy aj s dvomi tesneniami.
- Otváracie časti sú ukotvené k vnútornému rámu. Tvar nerezových poistných skrutiek umožňuje bezpečnú chôdzu po poklopoch v obuvi na ihlovitých podpätkoch.
- Základné dosky a výstuž sú z nerezovej ocele odolnej voči korózii.

Základné znaky podlahových poklopov série 1050

Veľkosť poklopu - Všetky poklopy sú vyrábané na mieru, podľa Howe Green patentovaného systému. To umožňuje vyrobiť rôzne veľkosti poklopov, medzi stanovenými maximálnymi a minimálnymi rozmermi. Neštandardné veľkosti sú vyrábané bez časového zdržania a bez cenového príplatku. Všestranná povaha poklopových systémov od firmy Howe-Green umožňuje vytvoriť rôzne konfigurácie podľa želania zákazníka.

Hmotnosť poklopu - V prípade, že je požadovaná častejšia manipulácia, nesmie sa podceňovať váha poklopu. Vo všetkých prípadoch by sme však mali brať do úvahy Pokyny pre prácu s ťažkými bremenami z roku 1992, ktorá uplatňuje Európske nariadenie č. 90/269/EEC. Ak je váha poklopu vyššia, je dobré použiť hydraulický zdvihák.

1050 Sériá Nerezový poklop jednoduchý



Tvrde podlahové povrchy

Typická podlahová úprava

Vonkajší druh dlažby, vrátane granitu (žulových dlaždíc) a betónu.




Samostatný poklop

Použitie


Zaťaženie do 6,5 ton.

Možnosti


Je možné objednať poklopy aj s dvomi tesneniami. Vsaďené zdvíhacie body.



Osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá

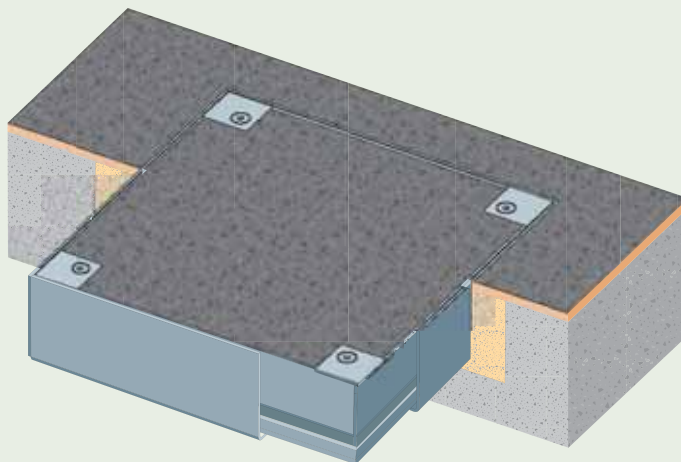

Priečný rez zobrazujúci betónové podlahy

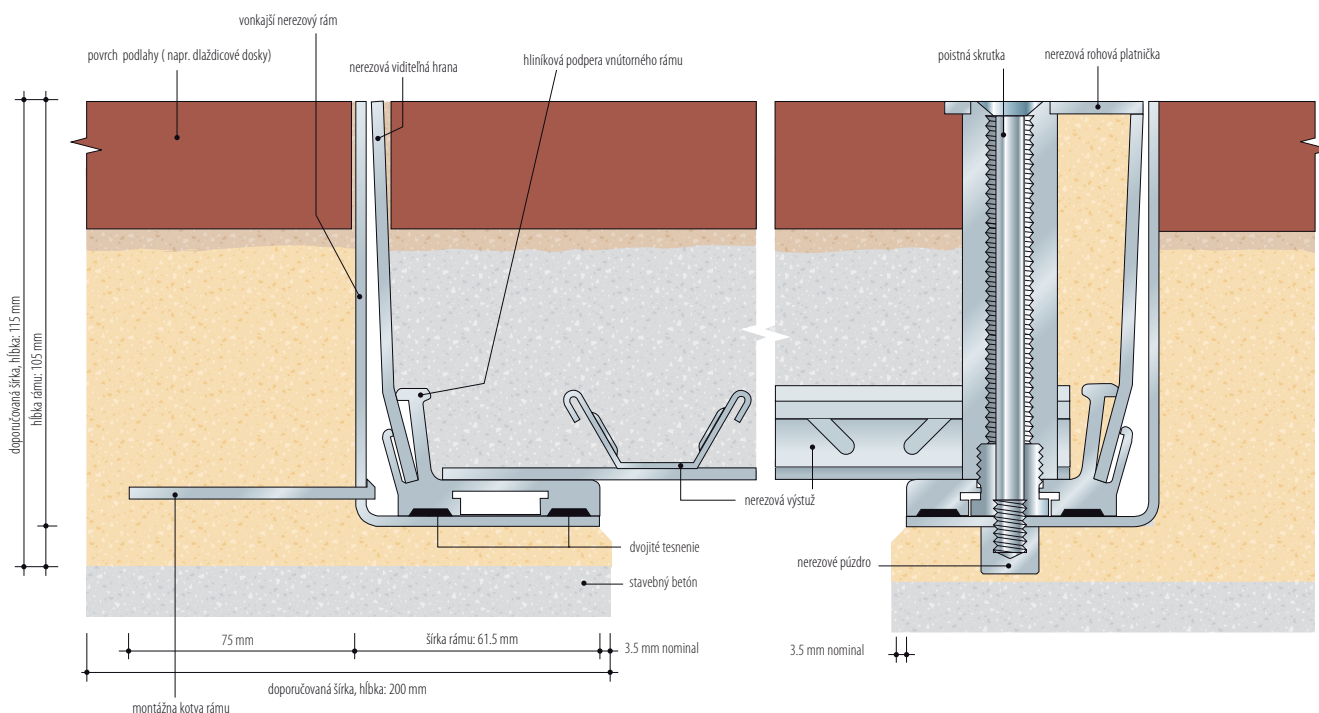

Typická špecifikácia série 1050

Zapustené podlahové poklopy jednoduché / kanálové / viacdielne* série 1050, nerezová základná doska a výstuž, poistné skrutky s dvojitým utesnením / vsaďené zdvíhacie body*. Veľkosti sú uvedené na zmluvných výkresoch č ... † Poklopy sú dodávané kompletne s... † sadami univerzálnych, dvíhacích / zaistovacích kľúčov. Všetky poklopy sú vyrábané a dodávané spoločnosťou Howe Green Ltd, March Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Spojené Kráľovstvo a inštalované v súlade s pokynmi na stavbe.

* Zmaž nehodiace sa † Vlož potrebné číslo & množstvo


Veľkosť

Celková veľkosť rámu = svetlý otvor + 130 mm, napr. 600 x 900 mm čistý otvor = 730 x 1030 mm celková šírka rámu. Pre správnu inštaláciu pozri priložený návod. Tiež pozri všeobecné informácie na poklope.

Hmotnosť

Hmotnosť poklopu aj s betónovou výplňou je približne 220 kg/m². Tiež pozri hlavné poznámky na poklope.

Max./min. veľkosť

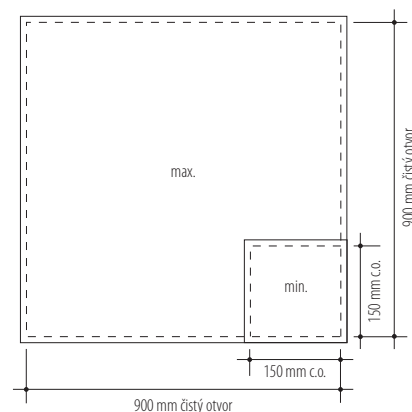

1050 Sériá Nerezový kanálový poklop



Tvrde podlahové povrchy



Kanálový poklop



Osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá

Typická podlahová úprava


Vonkajší druh dlažby, vrátane granitu (žulových dlaždíc) a betónu.

Použitie


Zaťaženie do 6,5 ton.

Možnosti

Je možné objednať poklopy aj s dvomi tesneniami. Vsadené zdvíhacie body.

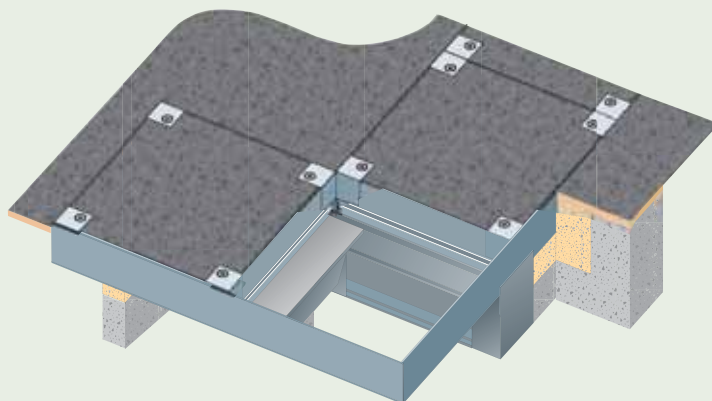

Priečny rez zobrazujúci ukotvujúce záchytky a zamykací/otvárací detail

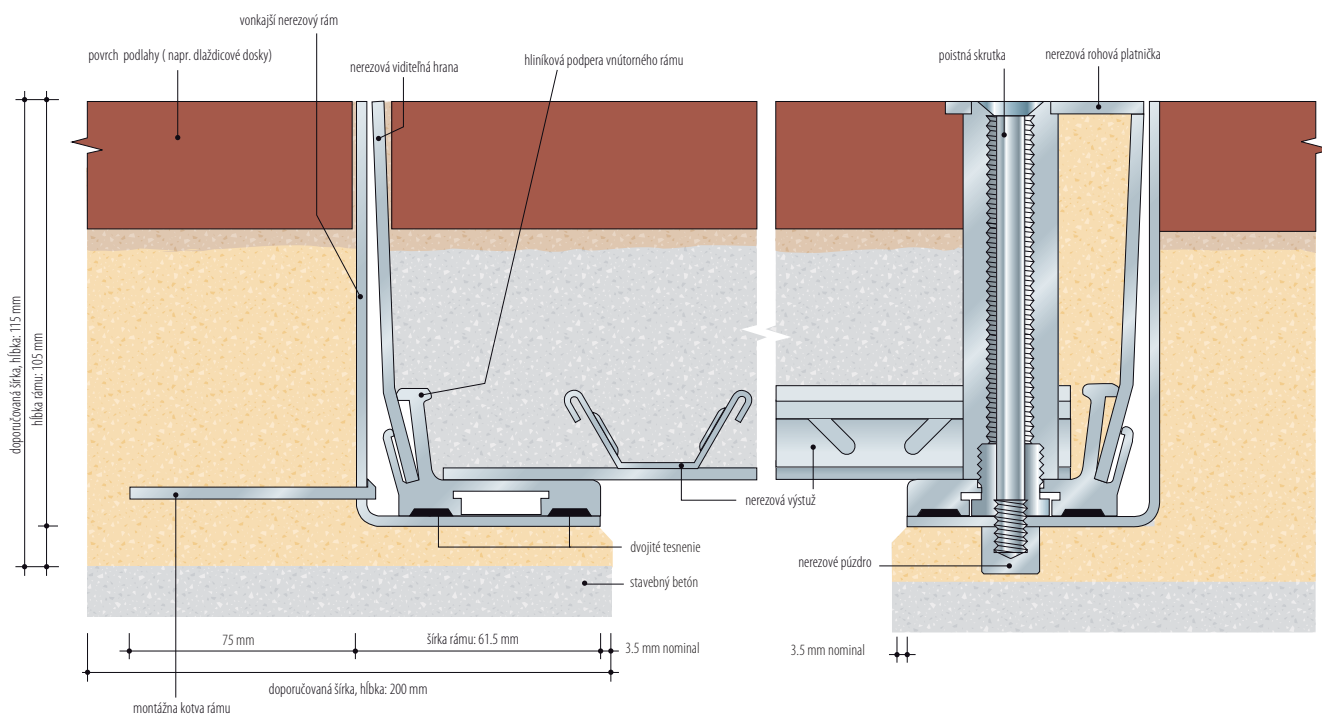


Velkosť

Celková veľkosť rámu = svetlý otvor + 130 mm, napr. 550 mm svetlý otvor = 680 mm celková šírka rámu. Pre správnu inštaláciu pozri priložený návod. Tiež pozri všeobecné informácie na poklope.

Hmotnosť

Hmotnosť poklopu aj s betónovou výplňou je približne 220 kg/m². Tiež pozri hlavné poznámky na poklope.

Typická schéma

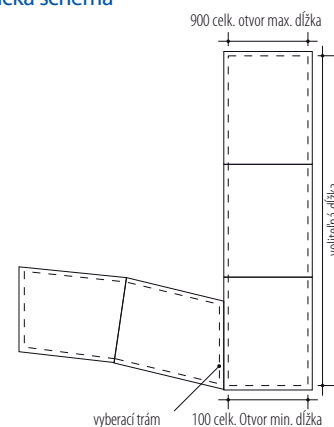

1050 Sériá Nerezový viacdielny poklop



Tvrde podlahové povrchy

Typická podlahová úprava

Vonkajší druh dlažby, vrátane granitu (žulových dlaždíc) a betónu.




Viacdielne poklop

Použitie

Zaťaženie do 6,5 ton.


Možnosti

Je možné objednať poklopy aj s dvomi tesneniami. Vsađené zdvíhacie body.

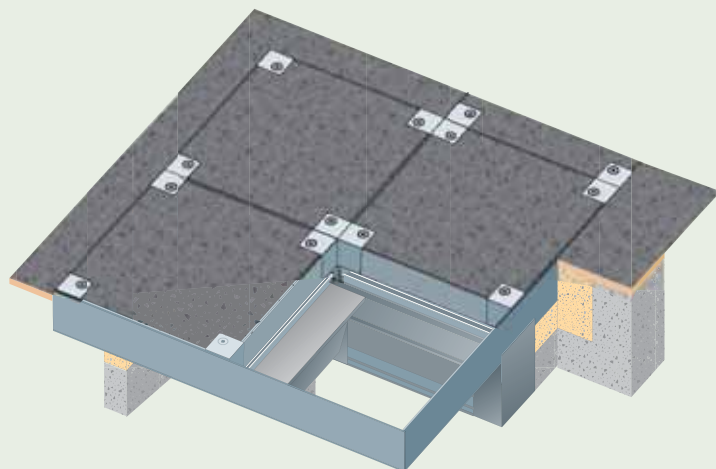


Osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá

Priečný rez zobrazujúci odnímateľný podporný nosník a priečnik

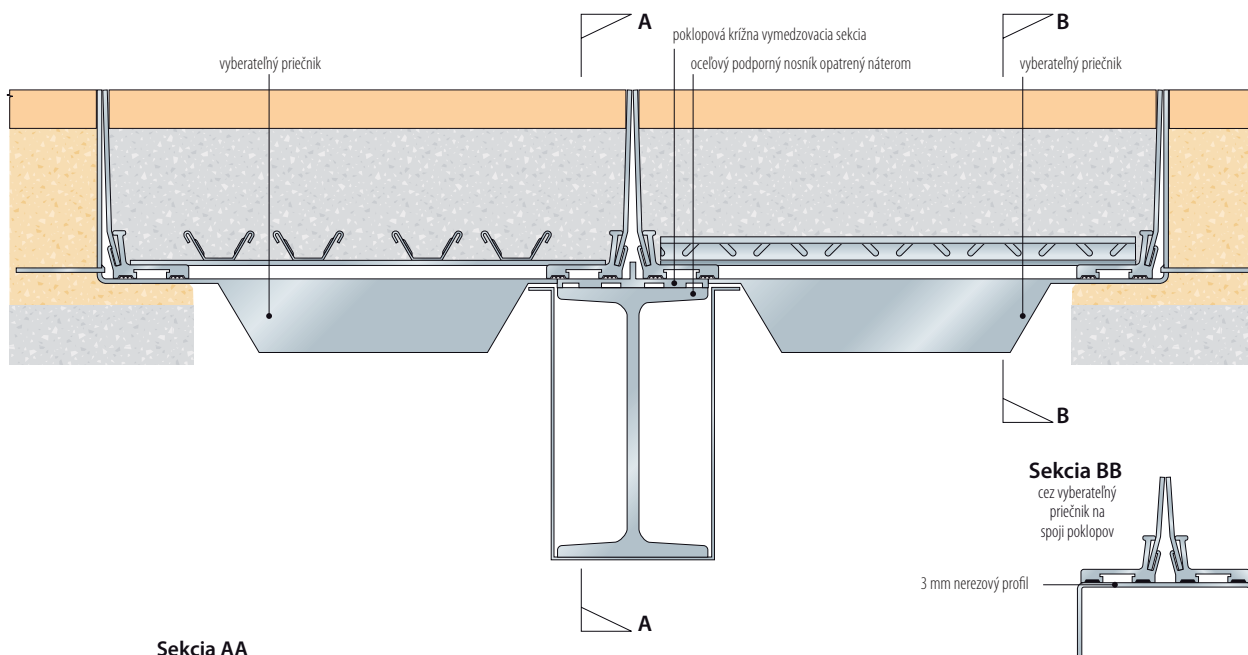


Sekcia BB
cez vyberateľný priečnik na spoji poklopov

3 mm nerezový profil



Sekcia AA

zobrazujúci nosníkové púzdro v betóne

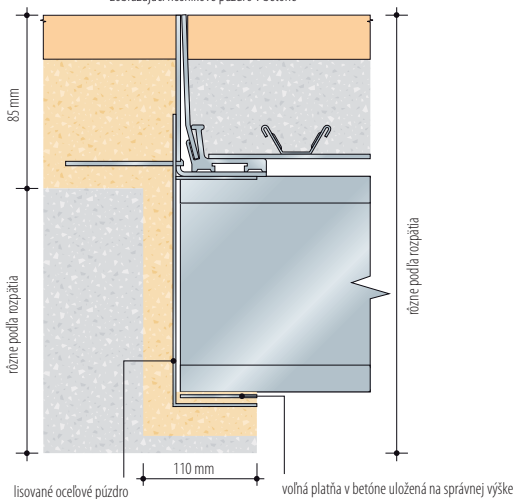

Veľkosť

Vzhľadom k potenciálne technickej náročnosti návrhu viacdielneho usporiadania poklopov, spoločnosť Howe Green odporúča včasnú konzultáciu s technickým oddelením, aby sa dosiahlo optimálne a najúspornejšie rozloženie pre danú inštaláciu.

Hmotnosť

Hmotnosť poklopu aj s betónovou výplňou je približne 155 kg/m². Tiež pozri hlavné poznámky na poklope.

Max./min. veľkosť

